



PAORDT für das Mittelwellenradio

Zur Anpassung von Antennen mit hoher Impedanz wurde eine Schaltung gebaut. Die PAORDT kann man wahlweise zuschalten. Signale von dem 80m-Dipol am Eingang der Schaltung:

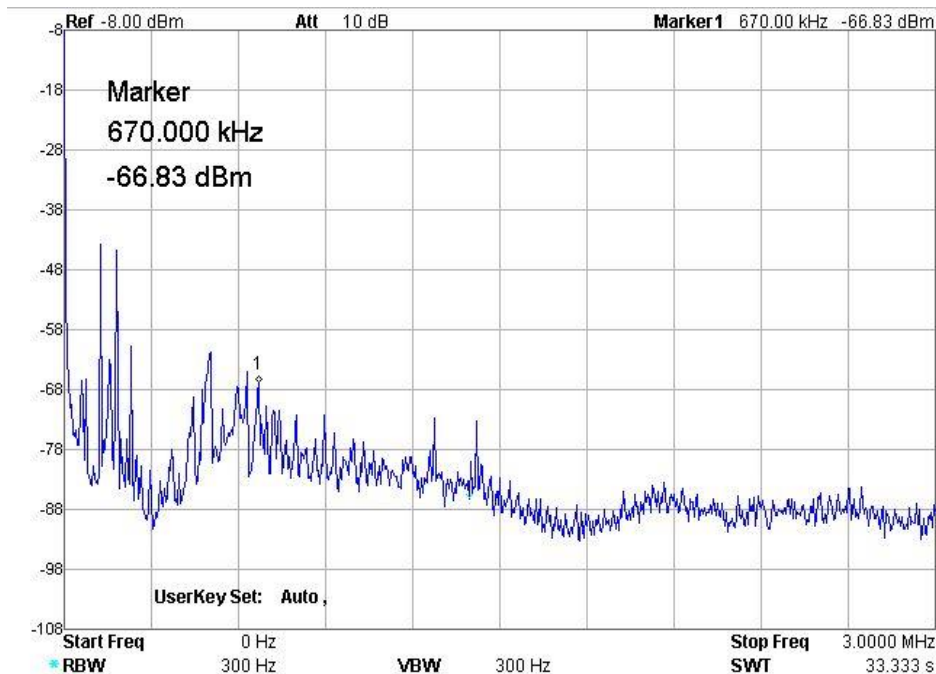

...und am Ausgang:

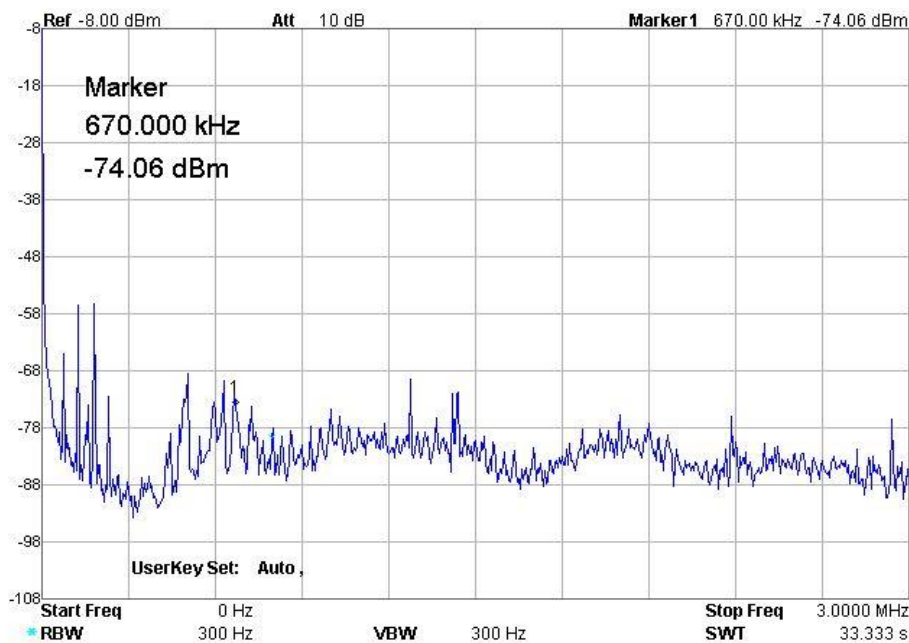

Allerdings muss man

Fading berücksichtigen, das zwischen den beiden Aufnahmen war!

DF8ZR; im Januar 2015